



ניווט

ל- HC40 יש עשרה לחצנים. התמונה למטה מסבירה מה עושה כל לחצנים:

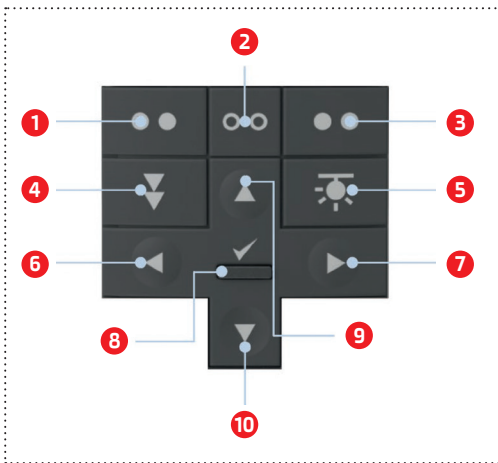

1. לחצן 1 - מתייחס לטקסט בתצוגה
2. לחצן 2 - מתייחס לטקסט בתצוגה
3. לחצן 3 - מתייחס לטקסט בתצוגה
4. גלילה בו זמנית למטה
5. הדלקה/כיבוי של תאורת מיטה תחתונה
6. שמאלה בתפריט
7. ימינה בתפריט
8. לחצן "בחר"
9. למעלה בתפריט
10. למטה בתפריט

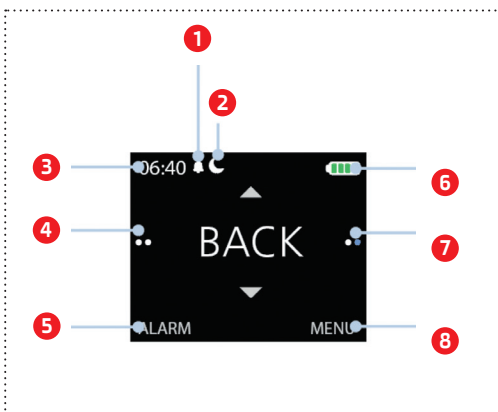

1. שעון מעורר מופעל
2. טיימר שינה מופעל
3. שעה
4. אפשרויות מסך של הצד השמאלי
5. טקסט מעל לחצן מספר 1
6. מצב סוללה
7. אפשרויות מסך של הצד הימני
8. טקסט מעל לחצן מספר 3

צבעי התפריט:

- לבן ○ הפניות
- כחול ● תנוחות מועדפות
- כתום ● תפריט 'המיטה שלי'

בחירת שפה

במקרה ששפת השלט מופיעה בגרמנית וברצונך לשנות לשפה אחרת:



1. לחץ על החץ המראה כיוון ימינה עד שיופיע על הצג MEIN BETT ולחץ על אישור (סימן ה-V במרכז השלט).
2. דפדף עם החיצים כלפי מעלה או מטה עמוד SPRACHE ולחץ אישור (סימן ה-V במרכז השלט).
3. דפדף בין השפות, בחר את השפה המועדפת ולחץ אישור.



1. לחצו על הלחצן המסומן (1) כדי לעבור בין מצבי הגדרה השונים, עמוד על שעה ויום (time&day) ולחץ על סימן ה-V.



2. התחל בהגדרת השעה (time) כוון באמצעות הלחצנים 'למעלה' ו'למטה' בשלט, את השעה, עבור עם החץ הימני להגדרת הדקות ולחץ על "שמור" (save) כפי שנראה בכפתור בתמונה הימנית (כפתור 3).



3. עבור להגדרת יום (day) השתמש בלחצנים 'שמאלה' ו'ימינה' כדי להגדיר את היום בשבוע ולחץ על "שמור" (save) כפי שנראה בכפתור בתמונה הימנית (כפתור 3) בכדי לשמור את היום.

חיישן תנועה

לאחר הגדרת השעה והיום בשלט, חיישן התנועה מופעל. המסך יגיב כעת לכל תנועה של השלט. לדוגמה: המסך נדלק כאשר המשתמש מרים את השלט.



איך לשייך את השלט למיטה שלך

1. הכניסו את המיטה למצב שיוך על ידי חיבור לחשמל (במידה וזה חיבור מחדש יש להוציא את חיבור החשמל למשך 5 דקות, לחבר שוב ואז התחל בפעולת השיוך)
2. לחצו על לחצנים 1 ו-3 בו זמנית.
3. לאחר שיוך מוצלח יופיע עיגול כחול עם סימן V. כעת השלט ומערכת הפעלה כעת משויכים.



איור 1

פקודת שיוך

שיוך הושלם

כיצד להפעיל את אזורי הכוונון

מבנה התפריט מכיל 2 'אזורים, גב (BACK) ורגליים (LEG). נווטו בין האזורים באמצעות לחצני 'מינה' ו'שמאלה'. כדי להפעיל את האזורים פשוט נווטו לאזור המבוקש ולחצו על 'למעלה' או 'למטה' והמיטה תזוז בכיוון המבוקש. (האיור המצורף מתייחס למצב של מנגנון הכולל 4 מנועים).



איור 2

שלט לא משויך

שלט משויך



איור 3

נווטו בין האזורים ללחצו על 'למטה' או 'למעלה'

תנוחות מועדפות

שמירת תנוחות מועדפות

השלט מאפשר לשמור עד ארבע תנוחות מועדפות.



1. כווננו את המיטה לתנוחה הרצויה.
2. נווטו למסך "שמירת מועדפים" (SAVE FAVOURITE) באמצעות הלחצנים 'שמאלה' ו'ימינה' ולחצו V לאישור.
3. בחרו אחת מארבע התנוחות המועדפות באמצעות הלחצנים 'למעלה' ו'למטה' (FAVOURITE 1-4) ולחצו על 'בחר' (SAVE) כדי לשמור את התנוחה כמועדפת.
4. התנוחה המועדפת שנשמרה תופיע כעת בתפריט הראשי.

ברגע שכל התנוחות נשמרות, אפשרות ה-"שמור" תהיה מוסתרת. היא תוצג שוב ברגע שאחת מארבע התנוחות שנשמרו תימחק. במסך התנוחות המועדפות יש שלוש אפשרויות:



א. מעבר לתנוחה המועדפת

1. דפדף עם החיצים ימינה או שמאלה עד להגעה לתנוחה שנשמרה ולחץ לחיצה רצופה על לחצן 3 עד הגעת המיטה לתנוחה שנשמרה.
2. המיטה תעבור כעת לתנוחה בזמן שהשם יהבהב בתצוגה.

ב. שינוי שם התנוחה המועדפת

1. השתמשו בלחצנים 'שמאלה' ו'ימינה' כדי לעבור לתנוחה המועדפת שנשמרה.
2. לחץ על לחצן 2 "שינוי שם".
3. דפדף בין האותיות על ידי החיצים ימינה ושמאלה, בהגיעך לאות הרצויה לחץ על לחצן 'בחר' כדי לבחור תו (אות) והוא יופיע בפס הכחול.
4. השתמשו בלחצן 1 'מחיקה' למחיקת תו או בלחצן 2 'רווח' כדי ליצור רווח בין התווים.
5. כאשר סיימתם להקליד את השם הרצוי, לחצו על כפתור 3 "שמור" כדי לשמור את השם החדש.



ג. מחיקת תנוחה מועדפת

1. לחצו על לחצן 1 'מחיקה'.
2. אשרו את המחיקה על ידי לחיצה על לחצן 3 'כן'.
3. התנוחה כעת נמחקה והוסרה מהתפריט.



תפריט המיטה שלי

שמירת תנוחות מועדפות

לתפריט "המיטה שלי" ניתן לגשת באמצעות ניווט בתפריט באמצעות לחצני "שמאלה" או "מינה", ברגע שמופיע "מיטה שלי" (MY BED), לחצו על כפתור 'בחר' כדי לגשת לתפריט "המיטה שלי".

התפריט בתפריט "המיטה שלי" תלויים במספר התכונות שהוגדרו. הרשימה המקסימלית מורכבת מהתפריטים הבאים:

- אני ME
- נעילת ילדים CHILD LOCK
- קיצורי דרך SHORTCUTS
- פנס TORCH
- שעה ויום TIME DAY
- אודות ABOUT
- שפה LANGUAGE
- טיימר שינה SLEEP TIMER



אודות

החלק "אודות" מכיל מידע על המוצר: מספר הפריט, מספר התוכנה והגרסה, והאם הפקד הוגדר מחדש. מספרי הפריט והתוכנה מופיעים גם על תווית המוצר מתחת למכסה הסוללה. "אודות" מכיל את סמל ה-CE וסמל פח האשפה של WEEE מטעמי אישורים. ב-"אודות" ניתן לאפס את השלט להגדרות היצרן המוגדרות כברירת מחדל:

1. לחצו על לחצן 2 "איפוס".
2. תופיע הודעת אזהרה - אשרו את הבקשה על ידי לחיצה על לחצן 3 "כן".
3. השלט כעת מאופס, כלומר כל הגדרה ששונתה לאחר קבלת השלט והחזרה להגדרות היצרן המוגדרות כברירת מחדל. ההגדרות המושפעות מהאיפוס הן:



- תנוחות מועדפות
- שם שלי
- קיצורי דרך
- פורמט שעה ותאריך
- שעות מעורר
- נעילת ילדים
- שפה
- כל הטיימרים
- יום

חזרה להגדרות יצרן **שלב 2: אישור שלב 1: איפוס**

אני

בחלק "אני" ניתן להזין שם. על ידי הזנת שם, ההתראות יהיו מותאמות אישית, כלומר, לאחר ההודעה שיהיה לך יום נחמד" יופיע השם שהוזן.



1. נווטו ל"אני" בתפריט "המיטה שלי" ולחצו על
2. לחצן 'בחר':
- לחצו על לחצן 3 "עריכה" כדי להזין שם.
- 2.1. השתמשו בלחצנים 'שמאלה' ו'מינה' כדי לעבור בין התווים.
- 2.2. לחצו על 'בחר' כדי לבחור תו.
- 2.3. לחצו על לחצן 1 "מחיקה" למחיקת תו או על לחצן 2 "רווח" כדי ליצור רווח בין התווים.
3. לאחר שתקלידו את השם הרצוי, לחצו על לחצן 3 "שמור" כדי לשמור את השם.

קיצורי דרך

ישנה אפשרות להגדיר קיצורי דרך בשלט ה-HC40. קיצורי הדרך נועדו לכך שהמשתמש יוכל להגדיר את הפקודות הנפוצות ביותר שלו, כך שהן יימצאו במרחק קליק אחד בלבד מהמסך הראשי. בדרך זו ניתן להתאים אישית את השלט לצרכיו של המשתמש. לחצני הקיצור הם שורת הלחצנים העליונה המתייחסת לטקסט בתצוגה.



הגדרת קיצורי הדרך

1. בחרו "קיצורי דרך" בתפריט "המיטה שלי" ולחצו על 'בחר':
2. בחרו את הסרגל עם קיצור הדרך המבוקש ולחצו על 'בחר' או על לחצן 2 "עריכה":
3. בחרו את אחת האפשרויות:

- אי בחירה תסיר את קיצור הדרך המתוכנת.
- מועדפים (תנחות מועדפות שמורות)
- פנס

- המיטה שלי
- נעילת ילדים
- אודות

4. לחצו על 'בחר' כדי לבחור באפשרות המודגשת. תופיע התראה שמאשרת שקיצור הדרך נשמר.



נעילת ילדים

יש ללחוץ על שילוב לחצנים ספציפי כדי לפתוח את השלט לפני שניתן להפעיל את המיטה.



הפעלת נעילת הילדים

1. בחרו את סרגל "נעילת ילדים" (CHILD LOCK) בתפריט "המיטה שלי".
2. לחצו על 'בחר' ותופיע הודעה.
3. לחצו על 'בחר' או על לחצן 3 'אישור' להפעלת נעילת ילדים.
4. הסמל ישתנה לירוק כדי לציין כי נעילת הילדים מופעלת.

נעילת השלט

נעילת ילדים מופעלת באמצעות אייקון 'נעילה' בחלק העליון של שומר המסך.



1. כדי לבטל את הנעילה, לחצו והחזיקו בו זמנית את הלחצנים החיצים 'שמאלה' ו'מינה' למשך 3 שניות עד להופעת המסך הראשי.
- מדריך המסביר את הליך זה יופיע לאחר כל לחיצה על לחצן בזמן שמופיע שומר המסך הנעול

פנס

בצד האחורי של השלט נמצא פנס.

הפעלת / כיבוי הפנס

1. בחרו את סרגל "פנס" (TORCH) בתפריט "המיטה שלי".
2. לחצו על 'בחר' כדי להפעיל את הפנס.

בחמש הפעמים הראשונות יופיע טיפ כיצד להדליק/לכבות את הפנס על ידי נענוע השלט. לחצו על 'בחר' או על לחצן 3 'אישור'. הסמל ישתנה לירוק והפנס יפעל כעת.



ניתן גם להדליק את הפנס ישירות מכל מסך. כל שעליכם לעשות הוא לנער את השלט היד פעמיים הצידה. כדי לכבות אותו, נערו שוב את השלט פעמיים.

טיימר שינה

תפקיד טיימר השינה הוא לזרז את המיטה לתנוחה מאוזנת או לתנוחה מועדפת מוגדרת מראש: למשל, תנוחת שינה עם הראש מורם מעט. תרחיש אפשרי: יכול להיות שהמשתמש נרדם במצב מורם לצורך צפייה בטלוויזיה כך שגב המיטה מורם במצב כזה, אם הטיימר כוון לדוגמה ל-30 דקות. כאשר חולף זמן הטיימר, המיטה תעבור למצב מאוזן והוא יכול לישון בנוחות.

בחרו את "טיימר שינה" בתפריט "המיטה שלי" לחצו על 'בחר' כדי לקבל גישה לטיימר השינה.



1. השתמשו בלחצנים 'למעלה' ו'למטה' כדי להגדיר את המושך.
2. לחצו על לחצן 3 "התחל" להפעלת הטיימר. סמל 'ירח' מוצג כעת לצד השעה כדי לציין שטיימר השינה מופעל.



ביטול / עצירת טיימר השינה

1. עברו ל"טיימר שינה".
2. לחצו על לחצן 3 "ביטול" כדי לעצור את הטיימר.

התראות

שלט ה-40HC שולח התראות למשתמש בכדי לתת חוויה אישית. כאשר מקלידים שם, התראות יהיו מותאמות אישית לפי השם שהוקלד. ההודעה "שיהיה לך יום נחמד, [שם]" תופיע כאשר מרימים את השלט.

בין השעות 05:00-11:00 בכל שבת שלישית. ההודעה "בוקר טוב, [שם]" תופיע כאשר מרימים את השלט בשעות 05:00-09:00 בכל יום רביעי שני.

שלט ה-40HC מציג גם הודעות אחרות למשתמש, למשל, איך לשייך אם שלט ה-40HC אינו מחובר למיטה, או אם הסוללה חלשה מאוד.

